AbAstris
Lufttrockner Katalog

Unternehmen_____**2**

Lufttrockner_____**3**

Gültig vom 1 April 2025

Schillerstraße 66
74348 Lauffen a.N.

+49 176 239 750 70

Info@AbAstris.eu
hunkele@AbAsris.eu

www.AbAstris.eu

AbAstris ist Ihr verlässlicher Partner für ganzheitliche Lösungen – von der Effektivitätsrechnung bis zur Amortisation Ihrer Anlage können wir Ihnen weiterhelfen.

Egal, für welche Lösung Sie sich entscheiden – Sie profitieren stets von den besten Preisen und höchster Qualität. Wir sind überzeugt von der Leistungsfähigkeit unserer Produkte und stehen mit unserem Namen für Zuverlässigkeit und Kompetenz.

Gegründet wurde AbAstris von zwei Maschinenbauabsolventen, die ihre fundierte Berufserfahrung aus Industrie und Bauwesen mitbringen. Diese Kombination ist Ihr Garant für ganzheitliches Denken, technische Qualität und maßgeschneiderte Lösungen, die nicht nur Ihre Energiekosten senken, sondern auch einen aktiven Beitrag zur Energiewende und zur Stärkung der Wirtschaft leisten.

Gerade jetzt ist der ideale Zeitpunkt, für nachhaltige Lösungen zu investieren.

Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne!

Mit freundlichsten Grüßen, Ihr AbAstris TEAM

Lufttrockner*

RAD 200			€2.132,61
Ausgangsdruck bei 3°C	200 l/min	Schutzschalter	5 Amp.
Einlasstemperatur	5 - 50°C	L x B x H	410x228x473 mm
Einlassdruck min – max	1,5 – 10 bar	Anschluss	3/8 Zoll
Leistungsverbrauch	180 W	Spannung Quelle	230 V
Gewicht	18 kg	Geräuschpegel	50 DB (A) / 1m

RAD 400			€2.209,79
Ausgangsdruck bei 3°C	400 l/min	Schutzschalter	5 Amp.
Einlasstemperatur	5 - 50°C	L x B x H	453x270x498 mm
Einlassdruck min – max	1,5 – 10 bar	Anschluss	1/5 Zoll
Leistungsverbrauch	180 W	Spannung Quelle	230 V
Gewicht	22 kg	Geräuschpegel	50 DB (A) / 1m

RAD 600			€2.348,72
Ausgangsdruck bei 3°C	600 l/min	Schutzschalter	5 Amp.
Einlasstemperatur	5 - 50°C	L x B x H	453x270x498 mm
Einlassdruck min – max	1,5 – 10 bar	Anschluss	3/4 Zoll
Leistungsverbrauch	180 W	Spannung Quelle	230 V
Gewicht	23 kg	Geräuschpegel	50 DB (A) / 1m

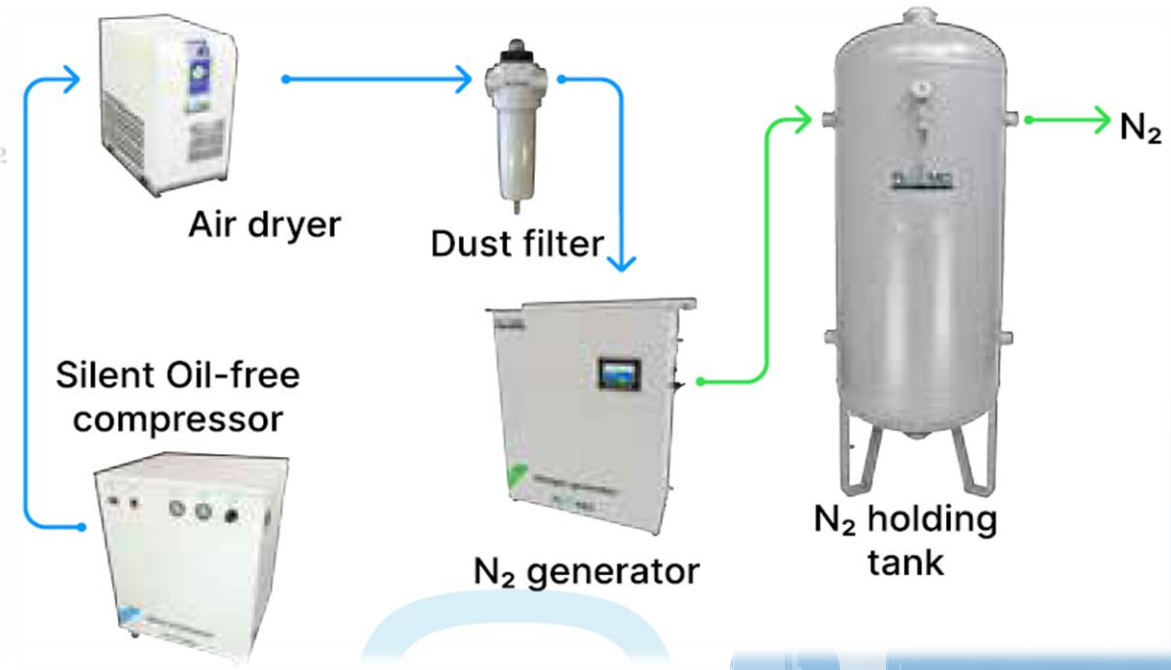

- *Bei allen Geräten → Umgebungstemperatur: 2-40°C & elektr. Strom: 1,2 A